
小象智能终端使用指南

防失联联系方式

<mark>首选邮箱</mark>: relywire@gmail.com

备选微信: XDoor-

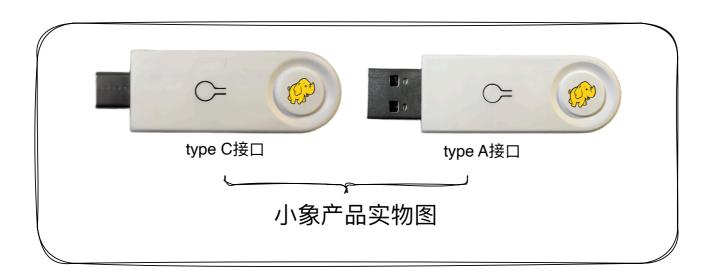

国内流量 国际互联网 国际互联网 路由器 只有设备绿灯亮了,才说明已经完成了设备的正确配置 外象负责将国内流量 转换为国际流量

新手快速手册

(以下操作要保证手机始终连接aiotdev,如出现异常,需要检查手机连接的Wi-Fi热点是否是aiotdev)

- 1、将小象插上usb或c口插座(也可以插入具备C口的手机或平板),此时小象的指示灯亮起红色。
- 2、手机连接小象产生的热点aiotdev,默认密码为12345678。
- 3、在手机浏览器地址栏中输入http://aiotdev.local(如打开失败则在浏览器地址栏输入 http://192.168.4.1)并打开网页,网页中会显示你附近的路由器Wi-Fi热点,选择你的Wi-Fi热 点并输入对应密码后点击保存等待小象连接Wi-Fi,小象成功连接Wi-Fi后指示灯会显示白色
- 4、将插件下载到小象实现相关功能(如实现跨境需要下载跨境通插件,比如日本、美国),插件成功下载到小象后,1分钟左右后指示灯会显示绿色,此时代表已经实现跨境,可以正常浏览全球网络了。
- 5、海外插件仅限海外网络使用,使用国内网络需切换Wi-Fi或停用插件


备注

大部分用户通过以上简单步骤即可实现最终功能,对于遇到困难的用户,可以参看本文档提供的详细使用教程。我们将持续改进产品欢迎联系我们提供改进性意见或提出定制研发需求(联系方式: relywire@gmail.com)。. 遇到问题请参看本文档附件解决(第18页)

准备工作

1、进行本操作前需要在手 机上忽略或删除之前手机 连接的路由器wifi热点

2、将小象插入手机或插座 或充电宝或随身Wi-Fi

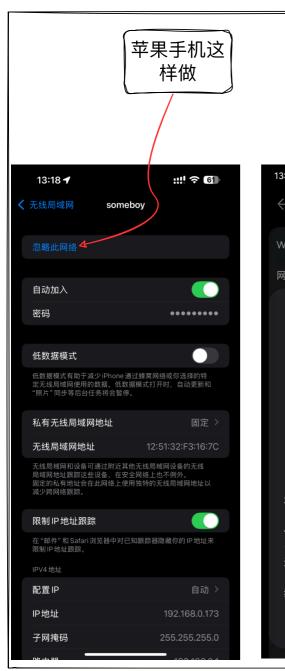





详细教程



观察设备指示灯


打开

设置

设备通电后,指示灯为 红色



打开 无线局域网

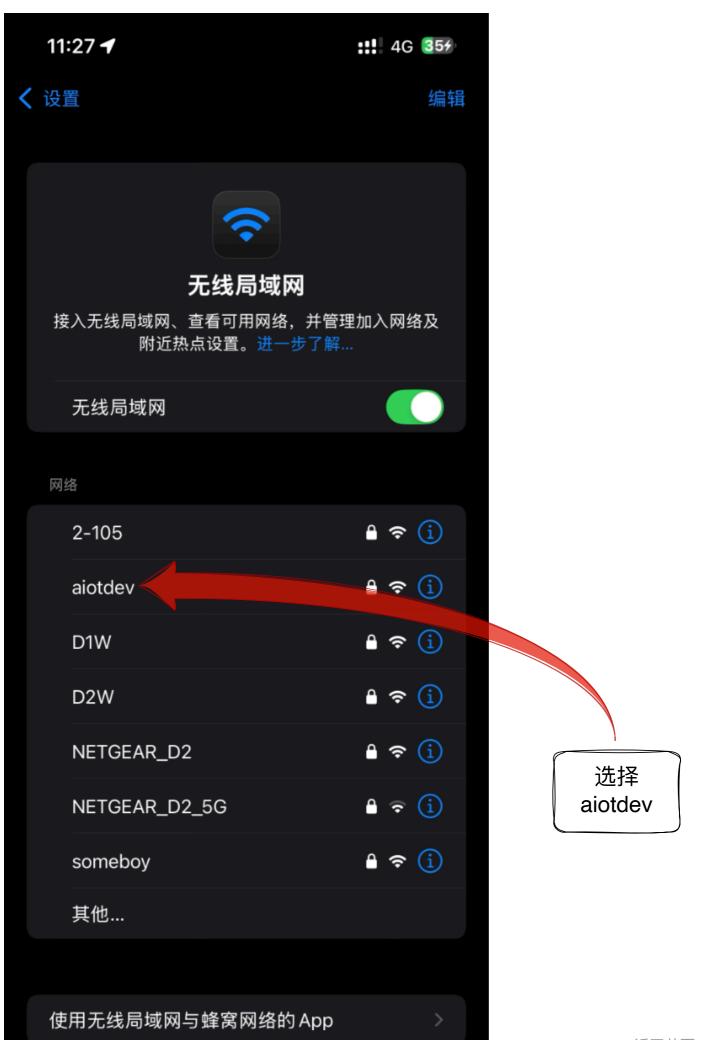


11:28 🕇 ## 4G 36# 输入 "aiotdev" 的密码 输入密码 取消 加入


密码

你也可以将iPhone靠近任何已接入此网络且已添加你为 联系人的iPhone、iPad或Mac,来访问此无线局域网。


输入默认密码 12345678

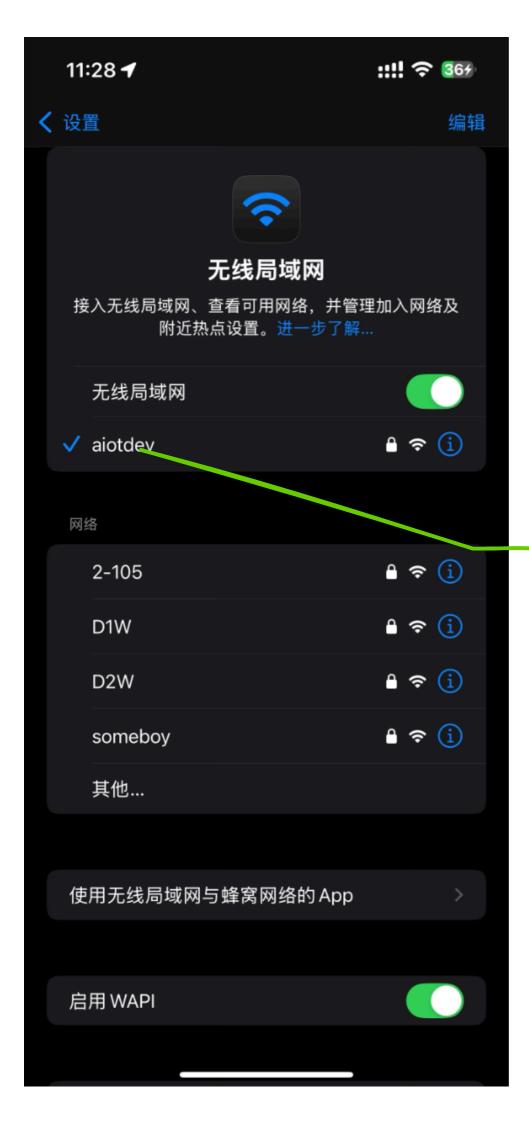

表示已经正常连 接到aiotdev





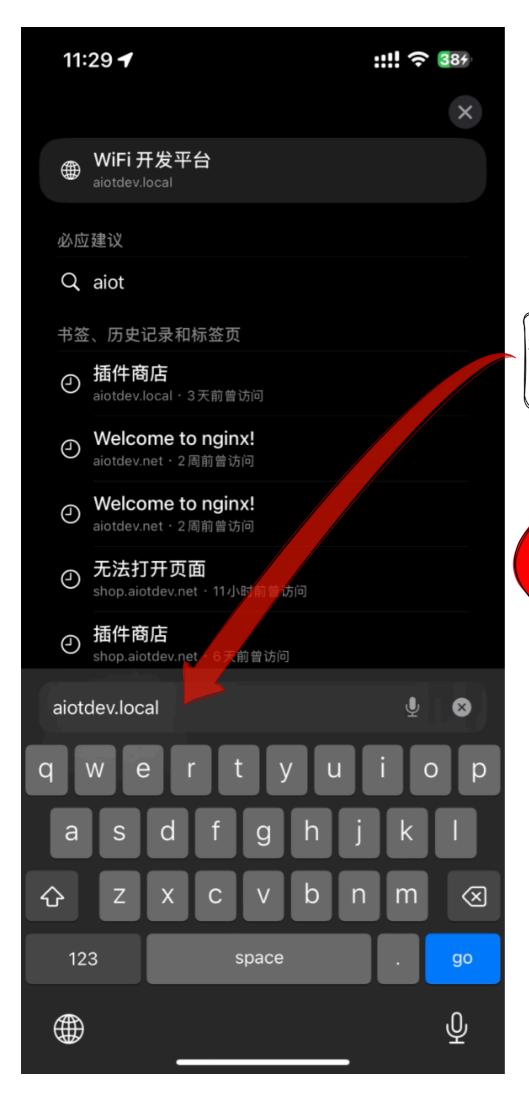

在浏览器地址栏输入: aiotdev.local

有些手机需要在 浏览器地址栏输入: http://192.168.4.1



本机无线热点

aiotdev		
•••••	••••	••••
	应用	





应用

aiotdev.local







要连接的热点

如在星巴克或机场等需要认证才能上 网的场所,此处 需要输入密码, 主要输入密码, 直接点保存即可, 它会自动弹出认证页面, 在认证页面, 有操作即可

someboy

•••••

已保存热点:

正在连接: someboy

保存

刷新

输入路由器wifi 热点对应的密码

已安装的插件

插件名

截止


续ì

观察设备指示灯

正确连接路由器wifi后,

设备灯应该显示为白色



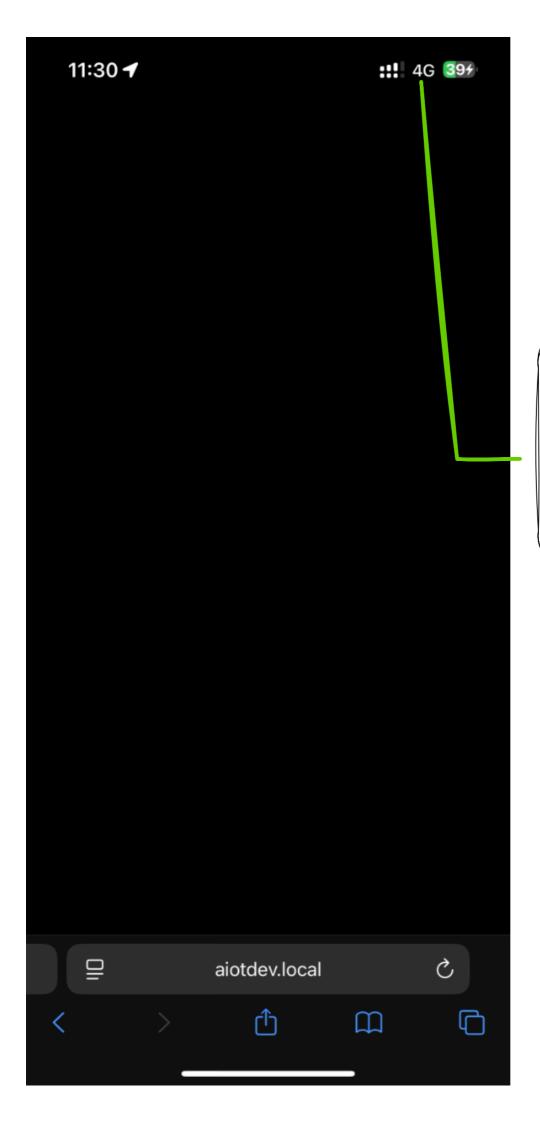

wifi标志会出现短暂 消失,稍后会自动连 接上aiotdev热点, 如果连接到其它热 点,需要手动切换到 aiotdev热点





要连接的热点

someboy	
热点密码	
已保存热点:	
someboy	
已连接: someboy; 信号: 好	
保存刷新	
已安装的插件	出现这个提示,说明设 备已经正常连接到路由 器Wi-Fi热点了。
插件名 截止 订阅	此时点击插件商城
续订 启用	
插件商城 上传插件	
粘贴插件更新系统	
A100392D030C5F8F1873 🗗 v1.6	
接受通知的 Email 应用	
灯光控制:	
aiotdev.local	



搜索插件...



根据不同需求选 择不同的插件下 载。

如想做外贸,可 以选择网络安全 相关的插件下载



点击确认



点击提交

4G (414)

№ 此连接不安全


此网站不支持通过HTTPS安全连接。你在此网站看到和键入的信息,包括信用卡、电话号码和密码可能被他人读取和修改。

继续 返回

点击继续

观察设备指示灯

插件正常下载到设备后, 设备指示灯应该在几十 秒内变为绿色

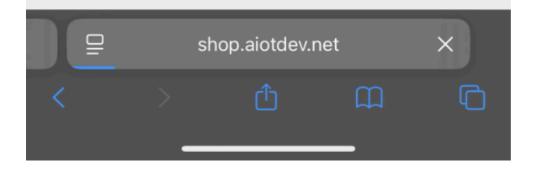




附件

非正常现象的解决

- 1、下载插件出错
- 2、浏览器无法打开aiotdev.local
- 3、设备指示灯一直显示白色的问题
- 4、设备反复重启的问题
- 5、网页打不开或网速特别慢的问题
- 6、无法使用chatgpt的问题
- 7、无法打开youtube的问题
- 8、无法打开tiktok的问题

补充说明

- 1、不插手机的用法
- 2、设备指示灯颜色说明

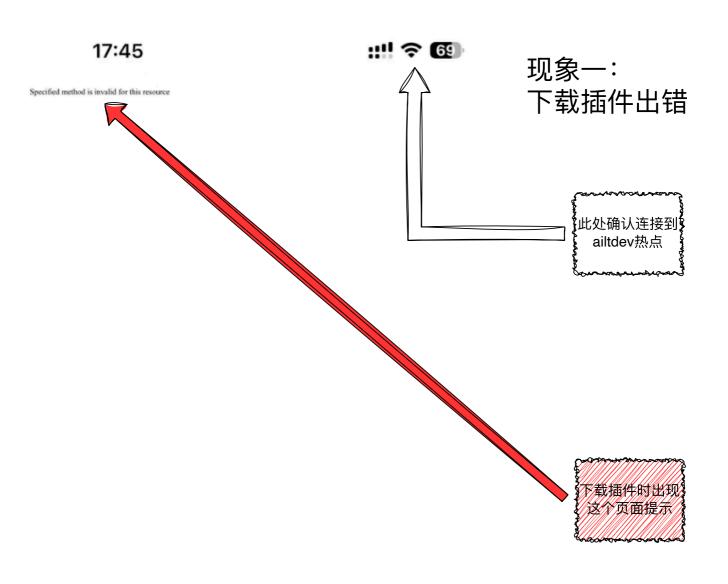





已安装的插件





已安装的插件







此处不要使用aiotdev 热点,一定要将wifi切 换到路由器热点或使 用手机流量,以下操 作都不能连接aiotdev



必应建议

Q https://shop.aiotdev.net

书签、历史记录和标签页


② 无法打开页面

shop.aiotdev.net · 4天前曾访问

此页 (无匹配项)

□ 查找 "https://shop.aiotdev.net"

浏览器地址栏输入 https://shop.aiotdev.net

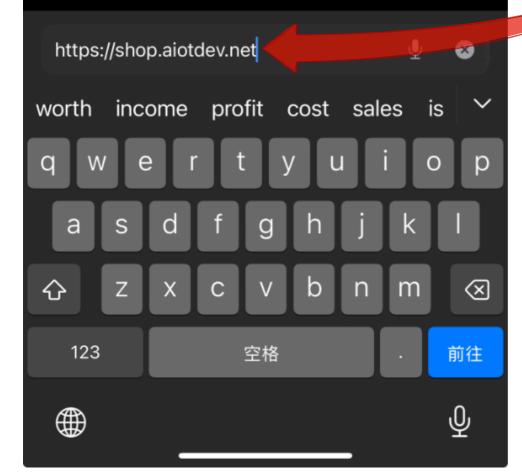





正常进入 https://shop.aiotdev.net 网页后,点击下载

፟፟҈ 网络安全通讯(美国)

在互联网上安全访问(美国)



价格: \$0

下载

建议

於 语音编程v1.0


直接通过大模型把您的自然语言, 翻译为程 序,并且在平台上执行。



价格: \$0



粘贴到这里

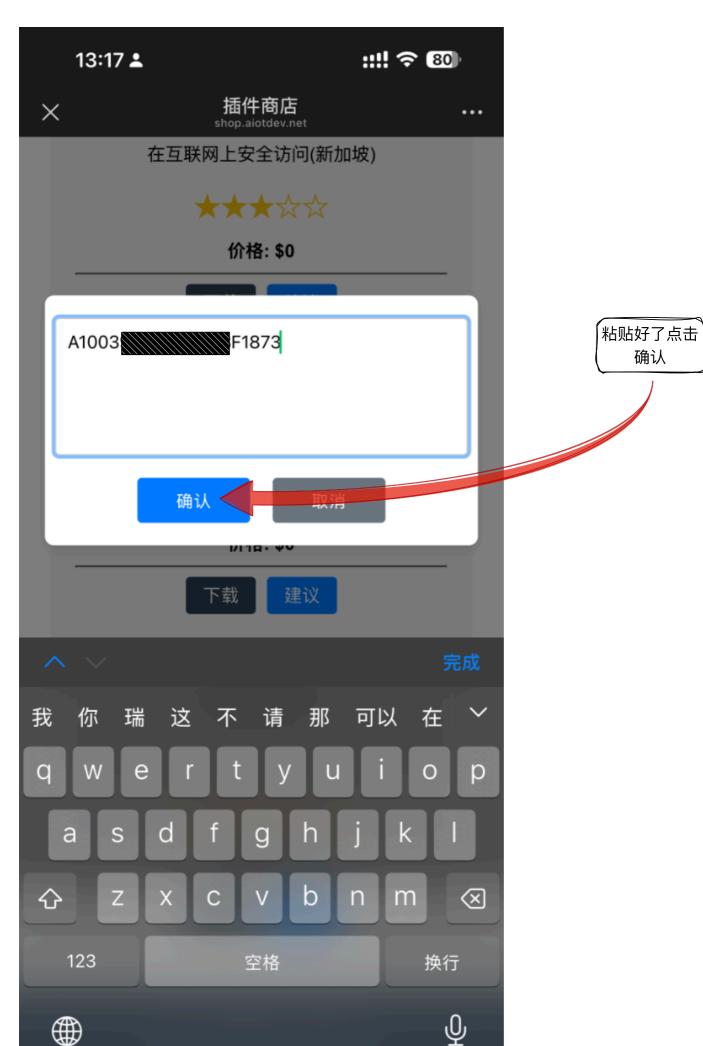



X

插件商店 shop.aiotdev.net

在互联网上安全访问(新加坡)



价格: \$0

下载

建议

冷 网络安全通讯(美国)

在互联网上安全访问(美国)



价格: \$0

插件已经复制到剪贴板

於 语音编程v1.0

直接通过大模型把您的自然语言,翻译为程序,并且在平台上执行。




价格: \$0

下载

建议

出现这个提示 说明已经正常复 制到粘贴板了

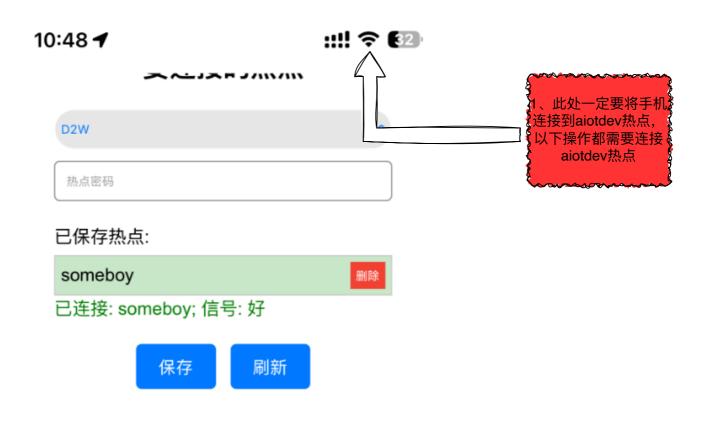

已安装的插件




10:48

::!! 🗢 🚱



aiotdev.local

::!! 🛜 🚱

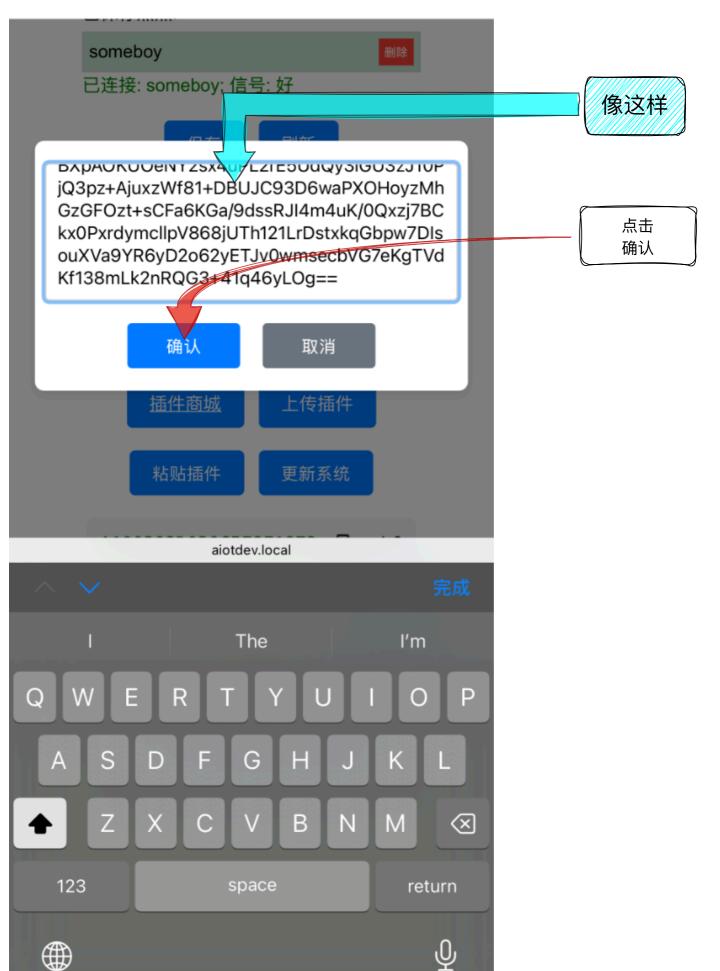





已安装的插件







现象二:无法打开 aiotdev.local

AloTedge产品使用手册-安装部署 【软件部署(L...

1月2日 定期清理日志文件,释放日志占用的磁盘空间。(crontab – I 2>/dev/null; echo "0 2 * * * root /app/cleanlog.sh") | crontab – systemctl restart cron 测试系统 后端日志...

www.thingskit.com

Home Grown IoT - Local Dev_iot_weixin_001...


2022年8月8日 I'm a huge fan of using Docker for local development and given that loT Edge deployments use Docker images to run on the device it was a convenient...

CSDN技术社区

Use IoT Edge device local storage from a mo...

2024年3月14日 Azure DevOps Azure-ის ფუნქციებ... IoT Edge Develop custom modules Configure module build options Configure module createOptions Understand and use...

Microsoft

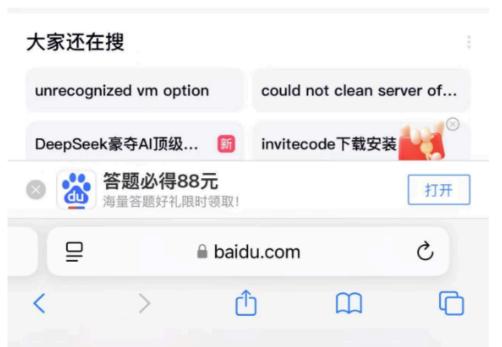





1、检查wifi是否连接到了 aiotdev, 如连接到其它 Wi-Fi需要切换到aiotdev

AloTedge产品使用手册-安装部署 【软件部署(L...

1月2日 定期清理日志文件,释放日志占用的磁盘空间。(crontab -1 2>/dev/null; echo "0 2 * * * root /app/cleanlog.sh") crontab - systemctl restart cron 测试系统 后端日志...

www.thingskit.com

Home Grown IoT - Local Dev_iot_weixin_001...

2022年8月8日 I'm a huge fan of using Docker for local development and given that IoT Edge deployments use Docker images to run on the device it was a convenient...


CSDN技术社区

2、如确认Wi-Fi已经连接 到了aiotdev,但还是出现 这个页面,则需要在浏览 器地址栏输入: http://192.168.4.1

Use IoT Edge device local storage from a mo...

2024年3月14日 Azure DevOps Azure-nb ფუნქციებ... loT Edge Develop custom modules Configure module build options Configure module createOptions Understand and use...

Microsoft

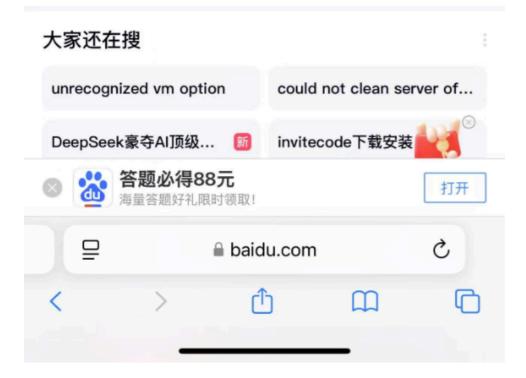



aiotdev	
•••••	•••••
连接手机:	1; 已运行:00:00:55
	成田

要连接的热点



已安装的插件




192.168.4.1

- 1、设备反复重启,一个重要特征是灯的颜色不断变化,如果已经正常使用,但灯的颜色突然一直从红色-●白色-○绿色●,说明设备所在的供电设备供电不稳定,比如充电宝快没电了、适配器出现故障了。设备稳定运行需要稳定的供电
- 2、设备的灯一直显示白色,说明插件没有启用,此时需进入aiotdev.local,在已安装的插件里点击启用,正常启用后指示灯会变成绿色



- 3、访问外网时网页打不开或网速特别慢,此时需要检查手机是否安装了vpn,如果安装了vpn,需要关闭或卸载vpn。对于一些属于企业管控的电脑或手机,也会出现阻断或限网的情况,此时需要用个人电脑或手机
- 4、遇到无法使用chatgpt的问题,此时只需要 更换插件位置即可,比如更换到美国

4步打开手机youtube

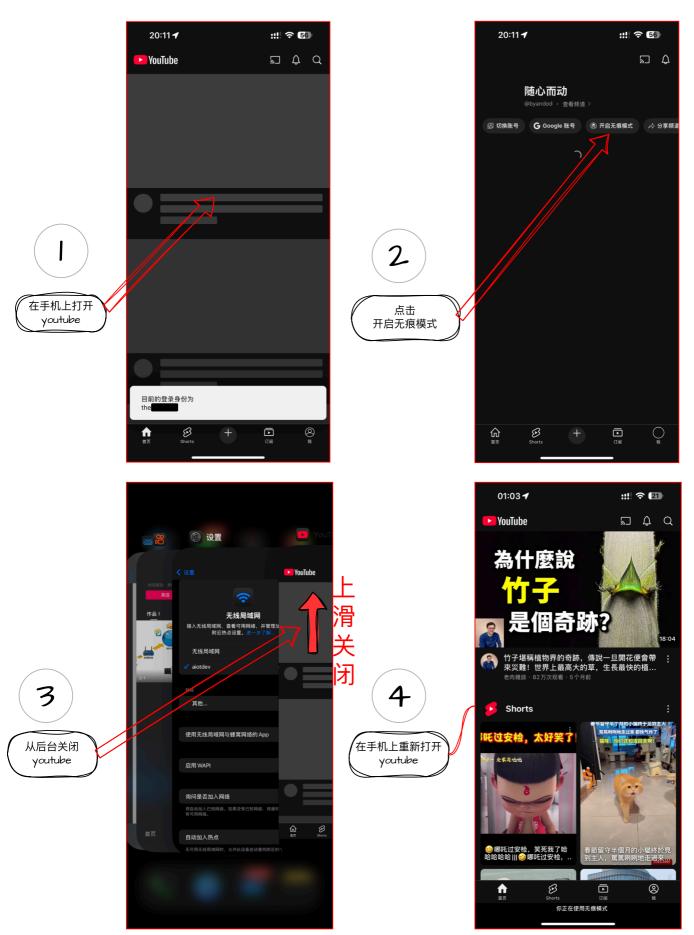

2步打开tiktok

建议 隐私保护 尽管tiktok官方最近更新了规则, 在新版本中允许中国区的用户访 问,但我们发现它们对整个中国区 还是限流的,同时会收集小伙伴们 不愿意分享的信息,所以强烈建议 按本页操作进行





不仅可以插手机,还可以 插在usb或c口插座上





指示灯颜色说明

红色代表已经通电

○│白色代表已经可以连接内网

绿色代表已经可以畅游外网

